



CARACTÉRISTIQUES NACELLE

Multitel MZ 350 Hybride

- Porteur Volvo FL
- Bras télescopiques articulés avec pendulaire
- Fonctionnement hybride de la partie nacelle :
 - thermique sur moteur du camion
 - électrique sur batteries lithium

POIDS



12t

ESSIEUX



2 x 4

HAUTEUR



3,80 m

LONGUEUR



7,50 m

LARGEUR



2,35 m

ROTATION PANIER



90° + 90°

ALIMENTATION



air / eau
en panier

ALIMENTATION PANIER



électricité 220V / 380V
par raccordement sur secteur

RECHARGE BATTERIE
sur secteur



8 h en 220V
4 h en 380V


AUTONOMIE BATTERIE



8 heures
selon utilisation

Dimensions en stabilisation avec calage

- Stabilisation à extension variable
- Stabilisation « gabarit » : 2,65 m
- Stabilisation sortie un côté : 3,20 m
- Stabilisation sortie totale : 3,75 m
- Entraxe stab. AV et AR : 3,10 m

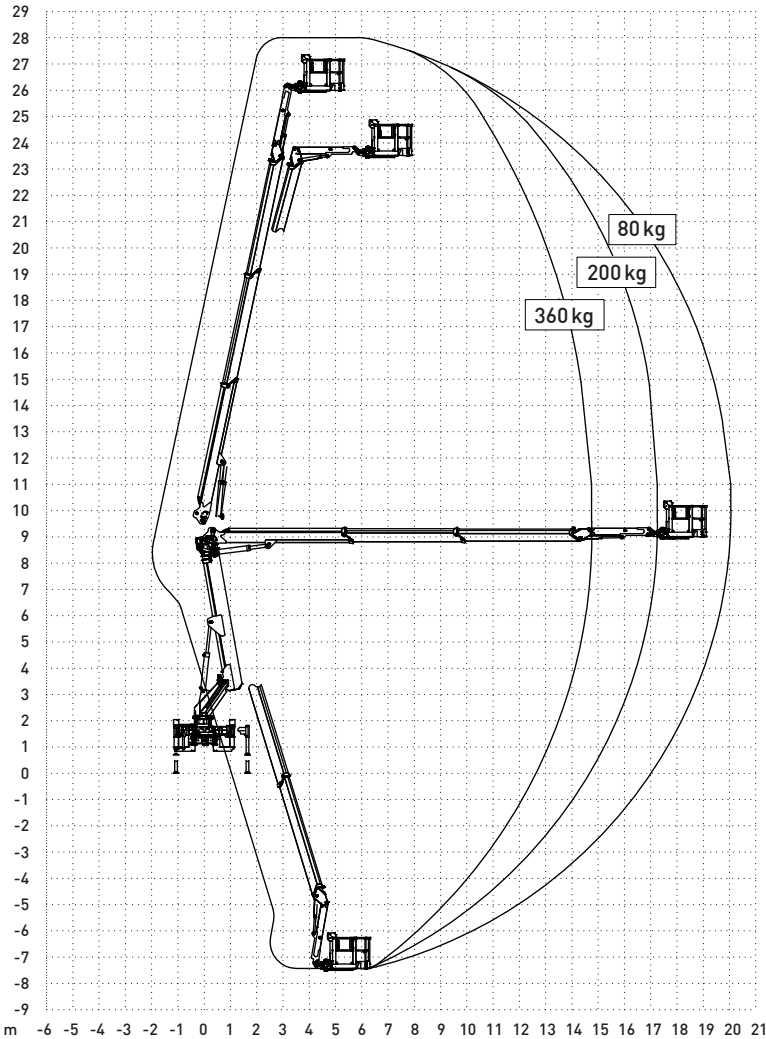

Capacités de travail

HAUTEUR MAXIMUM



28 m (360 kg)

DÉPORT MAXIMUM



19,50 m (80 kg)
14,30 m (360 kg)

CAPACITÉ MAXIMUM



360 kg (4 pers.)

DIMENSIONS PANIER extensible



2,00 / 3,00 m x 0,90 m

ZONE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
