



Palazzani XTJ 52

- Moteur thermique Kubota (diesel)
- Moteur électrique sur secteur 220 / 380V
- Commande au sol radiocommandée
- Stabilisation et déstabilisation automatique

POIDS



14,98 t

HAUTEUR



2,54 m

LONGUEUR



8,90 m

LARGEUR



1,45 / 1,90 m
chenilles réglables

VITESSE TRANSLATION



2 km/h

PRESSION AU SOL
en position translation



669 kg/m²

PENTE ADMISSIBLE
en translation



22° / 41%

PENTE ADMISSIBLE
en stabilisation



9° / 16%

ROTATION PANIER



90° + 80°

ALIMENTATION PANIER



électricité 220V
en panier par génératrice

ALIMENTATION



air / eau
en panier


PANIER



amovible

Dimensions en stabilisation avec calage

- Version large : 6,30 x 7,65 m
- Version étroite 1 côté : 5,80 x 7,65 m / 8,50 m
- Version étroite : 5,25 m / 8,50 m

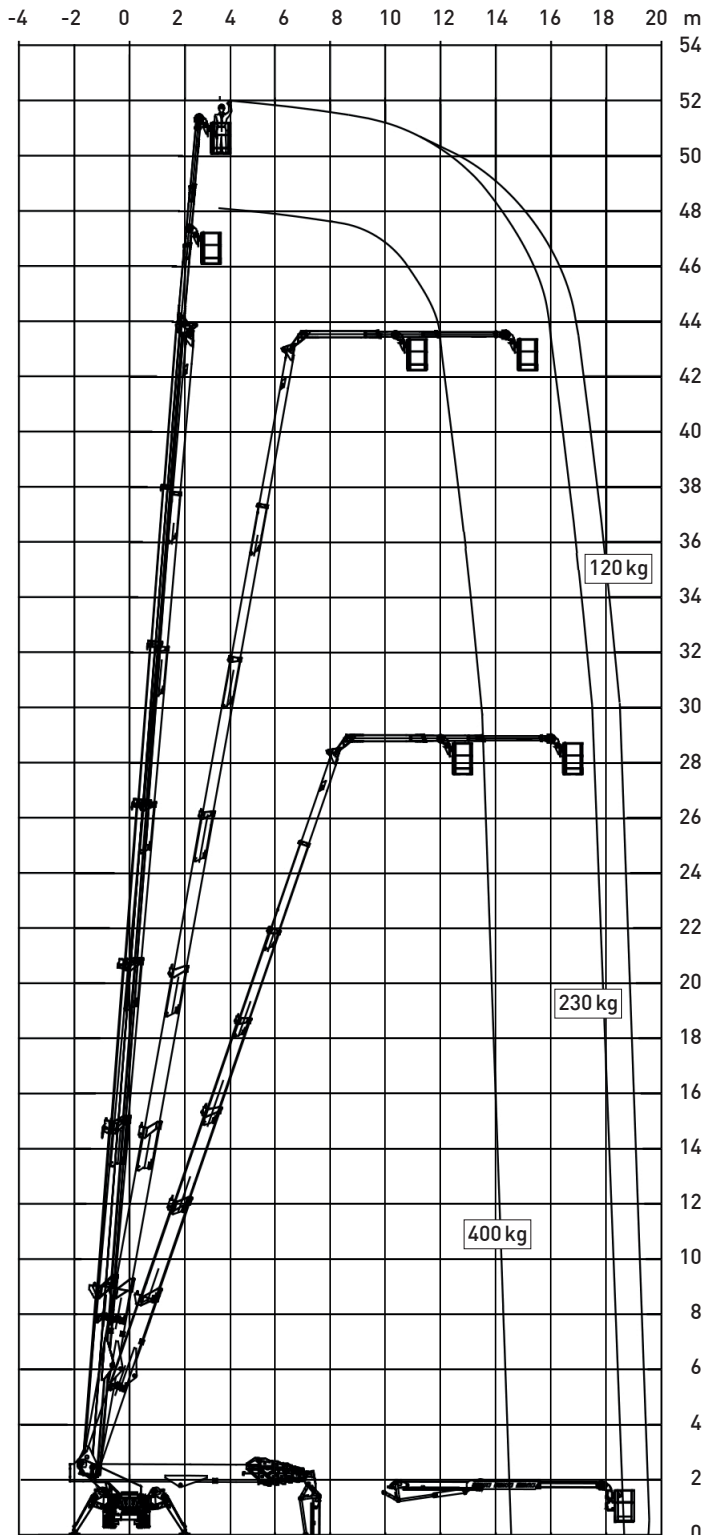

Capacités de travail

HAUTEUR MAXIMUM



52 m (230 kg)
48 m (400 kg)

DÉPORT MAXIMUM



18,50 m (230 kg)
14,50 m (400 kg)

CAPACITÉ MAXIMUM



400 kg
4 personnes

DIMENSION PANIER



2,40 x 0,70 m

PRESSION AU SOL
en position travail




427 kg/m²

PRESSION AU SOL MAXI
sur 1 stabilisateur




9,69 t

capacité maximum



Version large

Version étroite
1 côté



Version étroite

capacité maximum

