



## CARACTÉRISTIQUES NACELLE MULTITEL MJ76 m

- Porteur Volvo FMX
- Bras télescopique avec pendulaire télescopique
- 2<sup>ème</sup> pendulaire à extrémité orientable à 300° avec rotation à 180° du support panier
- Panier aluminium
- Equipement double potence de levage 400 kg sur panier
- Kit raffinerie sur échappement




Poids  
**44 t**



Essieux  
**10x4**



Hauteur  
**4,10 m**



Longueur  
**12,32 + 0,68 m**



Largeur  
**2,55 m**



**Moteur auxiliaire  
insonorisé**



Hauteur maximum  
**76,10 m (320kg)**  
**72 m (500kg)**




Déport maximum  
**34,40 m (320kg)**  
**31,50 m (500kg)**



Capacité maximum  
**500 kg (5 pers.)**



Rotation panier  
**180° + 90°**




Dimensions panier extensible  
**2,50 m / 3,60 m x 0,90 m**



Alimentation  
**Eau/Air** en panier



Alimentation en panier  
**Electricité par génératrice 220v/380v**

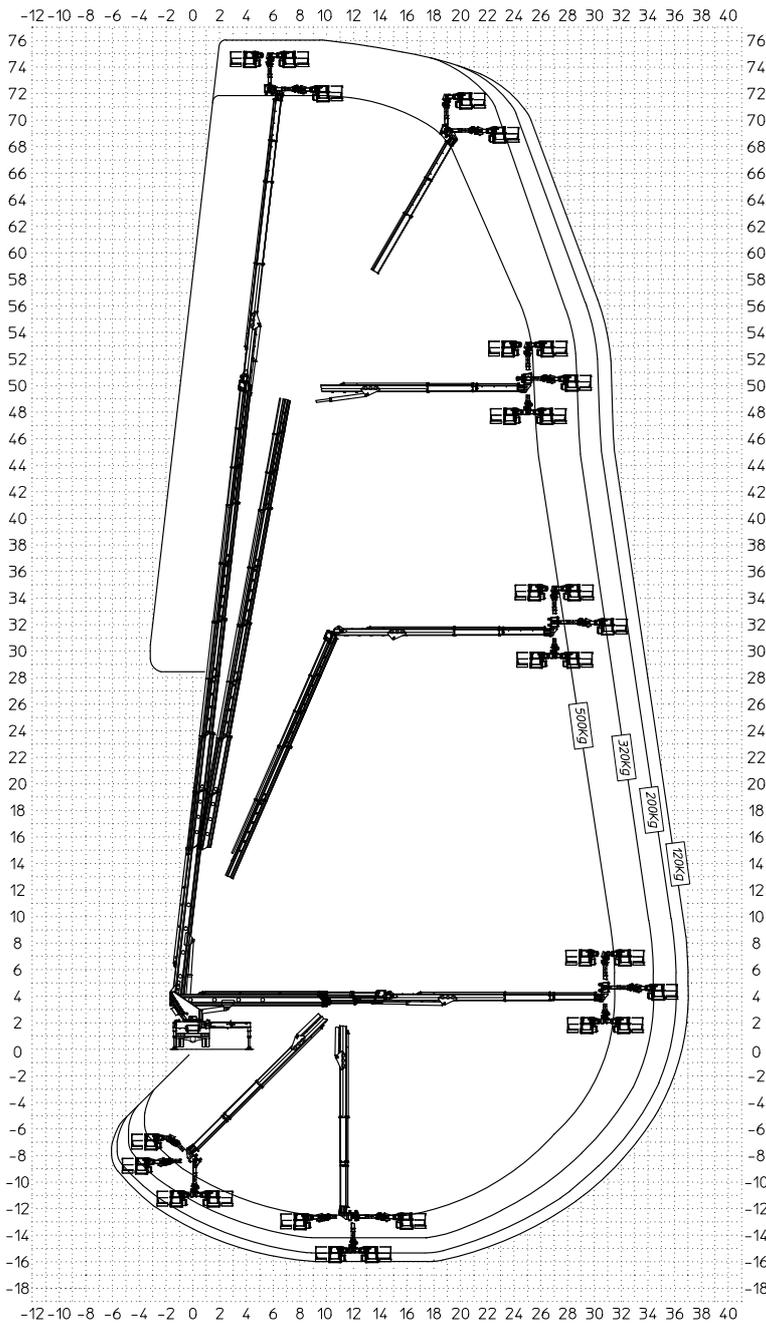


## DIMENSIONS EN STABILISATION AVEC CALAGE

- Stabilisation à extension variable
- Sortie un côté : 6,80 m de large
- Sortie totale : 9,60 de large
- Entre axe entre stab. AV et AR : 7,45 m

## COURBE DE TRAVAIL

- Hauteur de travail (en 200/320 kg) : 76,10 m
- Hauteur de travail (en 500 kg) : 72 m
- Déport de travail (en 500 kg) : 31,50 m
- Déport de travail (en 320 kg) : 34,40 m
- Déport de travail (en 200 kg) : 36,10 m

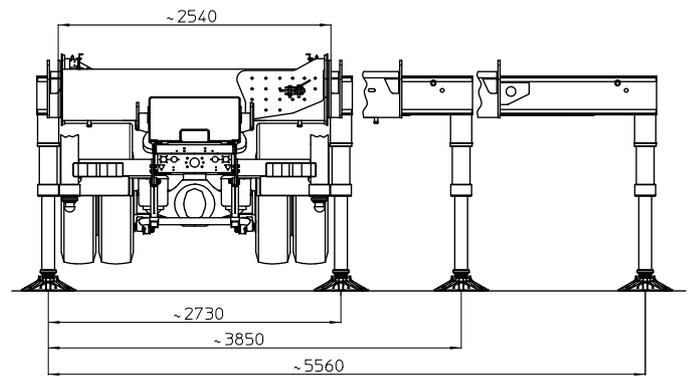

### ZONE D'INFORMATION COMPLEMENTAIRE

---



---



---



---



---