



CARACTÉRISTIQUES NACELLE PALAZZANI XTJ 43

- Moteur thermique Perkins (diesel)
- Moteur électrique sur secteur 220/380v
- Commande au sol radiocommandée
- Stabilisation automatique



Poids
10,900 t



Hauteur
2,28 m



Longueur
8,52 m



Chenilles réglables
1,35 m
1,80 m




Hauteur maximum
43 m (230 kg)
41.50 m (330 kg)



Déport maximum
17 m (230 kg)
15 m (330 kg)



Capacité maximum
330 kg (3 pers.)



Dimensions panier
240 x 70 cm



Rotation panier
90° + 80°




Alimentation
Electricité 220v
en panier par génératrice



Alimentation
Eau/Air



Panier
amovible

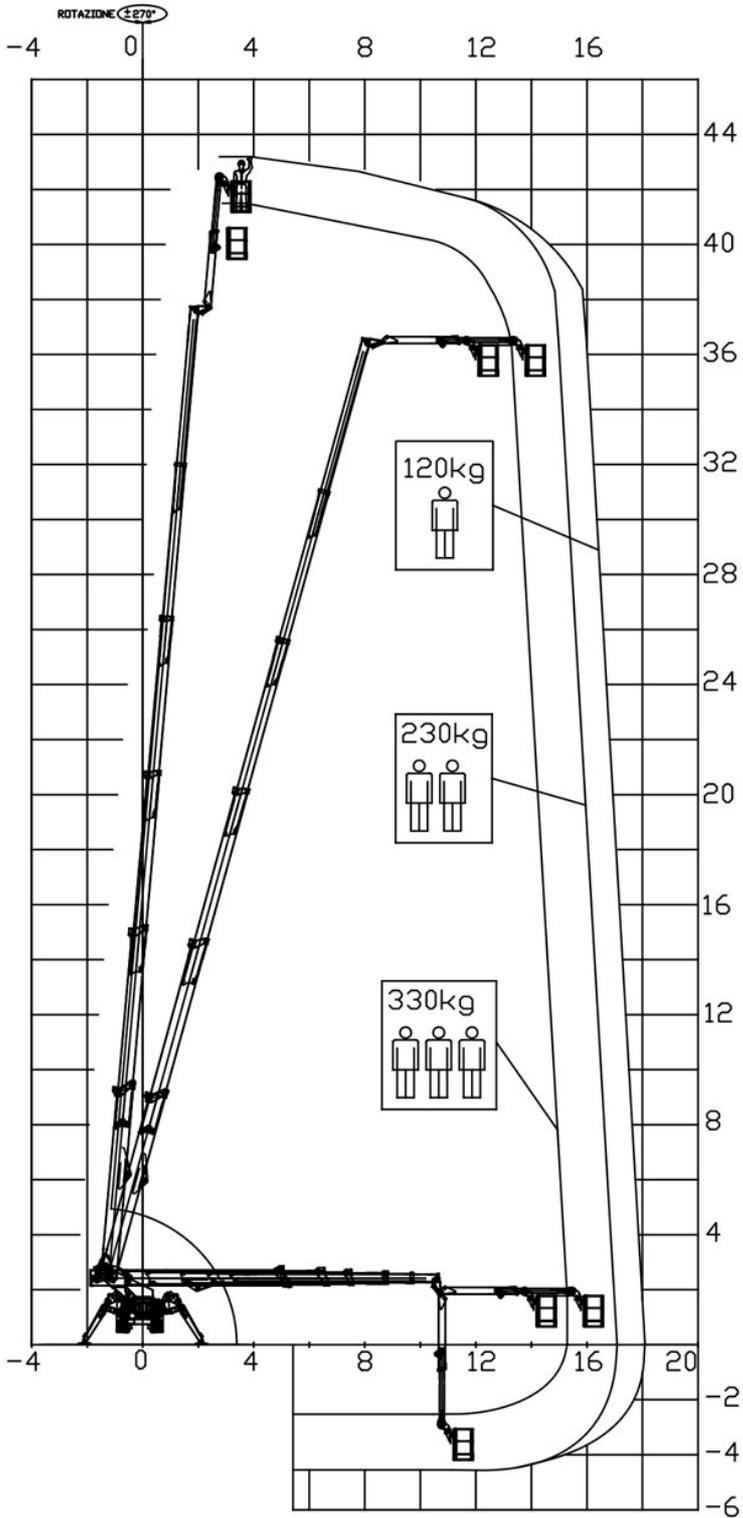

DIMENSIONS EN STABILISATION AVEC CALAGE

- Version large (C) : 5,50 x 5,50 m
- Version étroite 1 côté (B) : 4,80 x 5,50/6,80 m
- Version étroite (A) : 3,80 x 6,80 m

COURBE DE TRAVAIL

- Hauteur de travail : 43 m (120/230 kg)
- Hauteur de travail : 41,50 m (330 kg)
- Déport de travail 18 m (120 kg)
- Déport de travail 17 m (230 kg)
- Déport de travail 15 m (330 kg)

AUTRES CARACTERISTIQUES



Vitesse translation
2,25 / 3,50 km/h



Pente admissible
en translation
40% / 21°




Pente admissible
en stabilisation
25% / 14°



Pression au sol maxi
sur 1 stabilisateur
7,650 t



Pression au sol
en position travail
414 kg/m²



Pression au sol
en position translation
727 kg/m²

